

# よりスリムな フレーム25Hタイプ

ES2




プレス製品搬送専用ミニ・薄型コンベア ES2

CAD data

## ・スリムな25mmコンベアフレーム

薄型フレームで、プレス金型からの製品排出コンベアに最適。

### ●寸法図

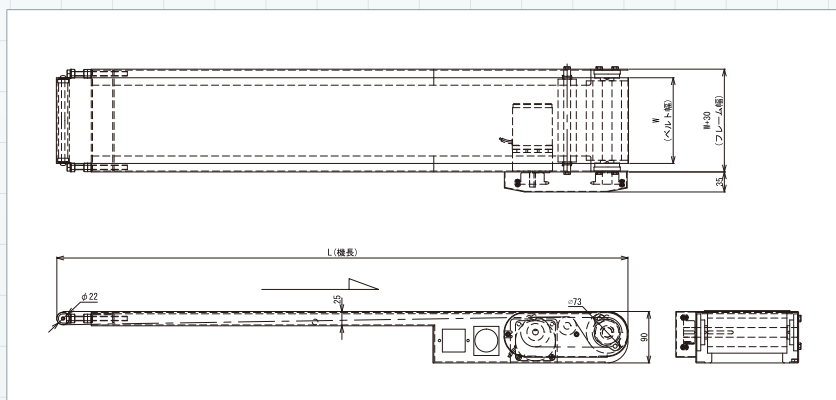

### ●型式表示例

ES2A - 15 - 150

- 無記入:標準ベルト  
M:ステンレス製メッシュベルト
- 機長:1,500mm
- ベルト幅:150mm
- 型式:ES2タイプ(A:固定速 Y:可変速)

### ●主要諸元

駆動方式	ヘッドドライブ(モータ内部取付)
ベルト幅(W)	100 150 200 250
機幅	W+30(フレーム部)
機長(L)	1000 1500 2000 2500
機高	25mm(フレーム部) 90mm(駆動部)
フレーム	スチール製 1.6t 塗装仕上げ
速度	定速:10M/分   変速:4~10M/分(50Hz) 定速:12M/分   変速:4~12M/分(60Hz)
ベルト	ポリウレタンプライベルト 厚さ1.1mm 搬送面緑色 耐油性静電防止構造 耐熱温度-30~80℃(ベルト表面乾熱温度)
搬送能力	10Kg/全機長(水平均等分散荷重) ※ベルト巾・機長・搬送速度によって変動します。
モータ容量	15Wのみ
電源	単相AC100V
オプション	ステンレスメッシュベルト 単相AC200Vモータ仕様 コンベヤ脚等