


幅広・長尺対応 ハイパワータイプ

SG2

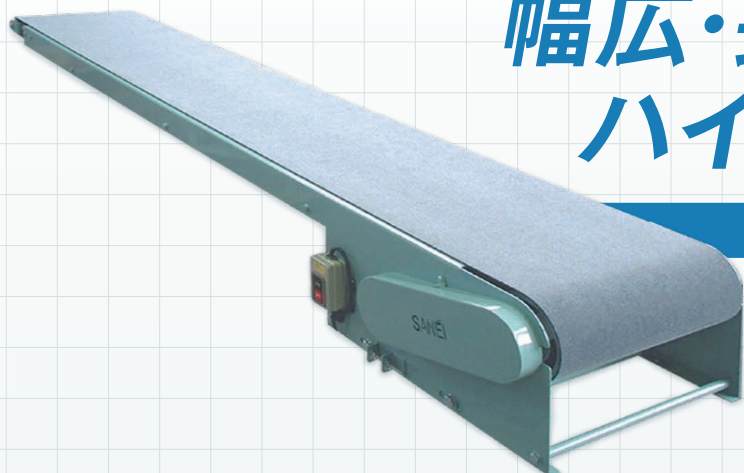


プレス製品搬送専用ミニ・コンベア SG2

[CAD data](#)

SSタイプを幅広・長尺対応した高剛性・ハイパワータイプ。
0.1kW以上のハイパワーギアードモータを内蔵でき、中量物の搬送に適しています。

●寸法図

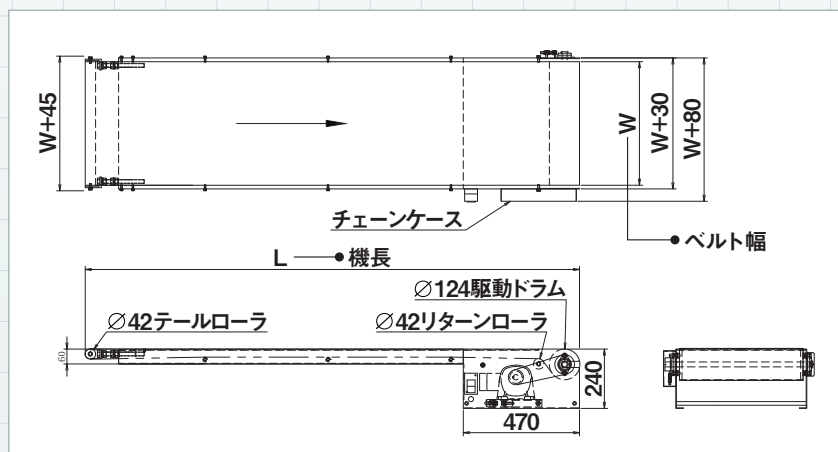

●型式表示例

SG2A - ^W50 - ^L200

- 無記入: 標準平ベルト V: 高耐摩耗・耐油性ベルト
- 機長: 2,000mm
- ベルト幅: 500mm
- 型式: SG2 (A: 固定速 Y: 可変速)
(変速方法はインバータです)

●主要諸元

| | |
|--------------|---|
| 駆動方式 | ヘッドドライブ(モータ下部取付) |
| ベルト幅(W) | 300 400 500 600 |
| 機幅 | W+30(フレーム部) |
| 機長(プレート長)(L) | 1000 1500 2000 2500 3000 |
| 機高 | 60mm(フレーム部) 240mm(駆動部) |
| フレーム | スチール製 2.3t塗装仕上げ |
| 速度 | 定速: 12 M/分 変速: 4~12 M/分(インバータ変速) |
| ベルト | ポリエステル繊維束構造 厚さ2.5mm 搬送面黒(グレー)色 耐熱温度: 10℃~120℃ |
| モータ容量 | 0.1kW 0.2kW |
| 電源 | 3相AC200V |
| オプション | ステンレスメッシュベルト コンベヤ脚等 |

※可変速タイプのコンベアを低速域でご使用になる場合は、搬送能力が著しく低下するおそれがありますので、ご注意ください。

※ステンレス製メッシュベルトの場合には、ベルト幅が公称幅より10mm狭くなります。