


ダイカスト冷却の スタンダード

SCM50

SUSメッシュベルトで
高温物の搬送に

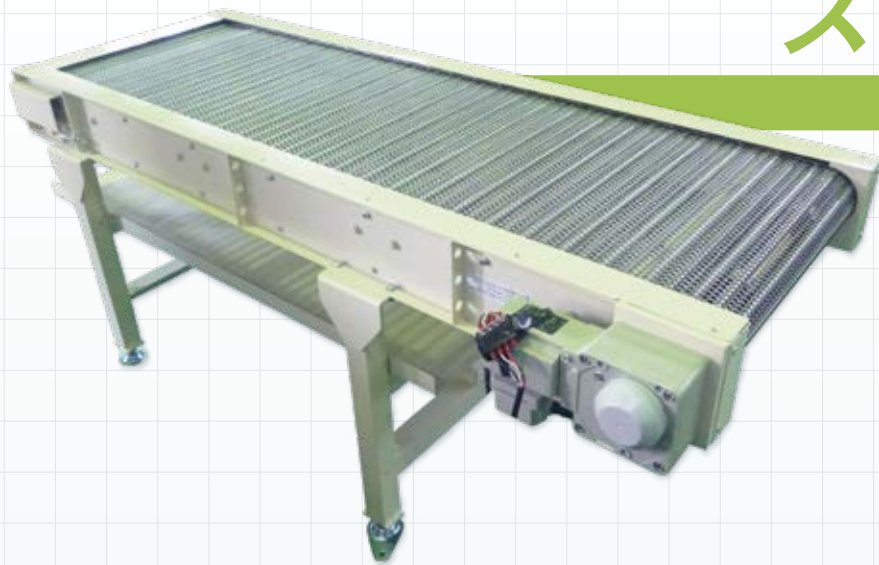

■冷却送風機付コンベア

チェーンメッシュベルトコンベア SCM50

CADdata

チェーン付メッシュベルト駆動のコンベア。
アルミダイカスト製品の、送風機付冷却搬送ラインに最適。
ダイカストマシンから取り出された後の冷却や搬送に。
また、空冷やエアブローなど、送風が必要となる場面におすすめ。
お客様の環境に合わせた寸法や搬送速度の仕様にて製作可能。




■メッシュ部拡大



■オーダーメイド寸法にて製作

●寸法図

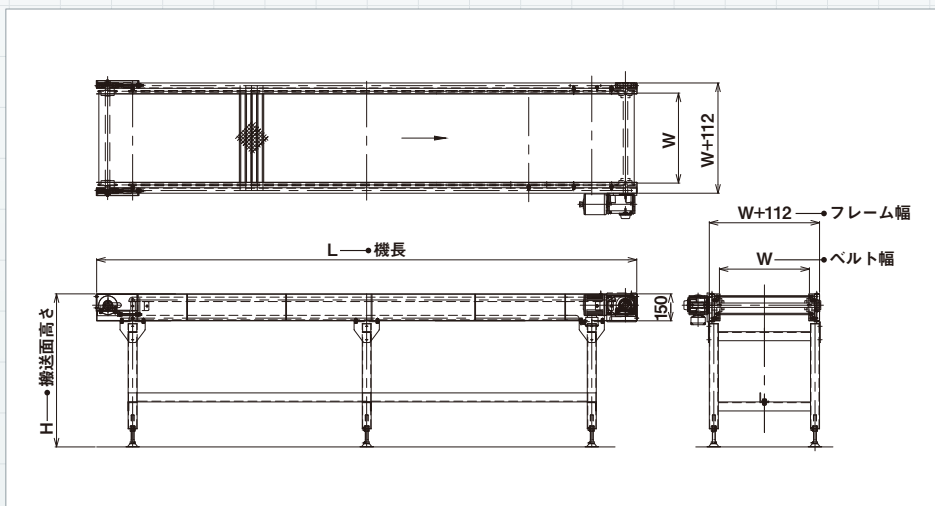

●主要諸元

駆動方式	ヘッドドライブ
機幅(FW)	W+112(フレーム部)
機高(FH)	150mm(フレーム部)
ベルト	RF2050チェーン付き SUSメッシュベルト
電源電圧	3相AC200V