

過酷な作業環境でも 抜群の耐久性



SWM


多種多様なベルトが装着可能

標準フレームコンベア **SWM**

[CAD data](#)

SWSよりもフレーム全体の剛性を高めた中量物搬送コンベアです。
長さ・巾・ベルトの種類等をニーズに合わせて仕様変更が可能!
駆動部に小型で強力なハイパワーギヤードモータを内蔵しトルクフルな搬送を実現しました。

● 寸法図

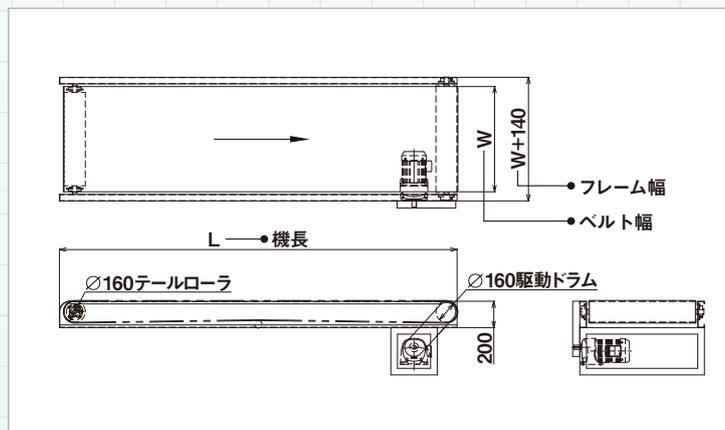

● 主要諸元

駆動方式	ヘッドドライブ(モータ下部取付)
機 幅	W+140(フレーム部)
機 高	200mm(フレーム部)
速 度	定速:10 M/分 変速:4~10 M/分 (50Hz) 定速:12 M/分 変速:4~12 M/分 (60Hz)
電 源	3相AC200V