

# JY2Y

## Joyful Series

### 食品・製薬搬送用 ステンレスフレーム・コンベヤー

40mmフレーム

#### ■ 特長

水洗いができるステンレスコンベヤー  
カバー付駆動部

防縮・抗菌・防カビ

ベルト  
標準装着!!


あらゆる工程間の  
乗り継ぎ搬送に

センタードライブ・スタンダードタイプ



※写真はオプション付です。

#### ■ 寸法図

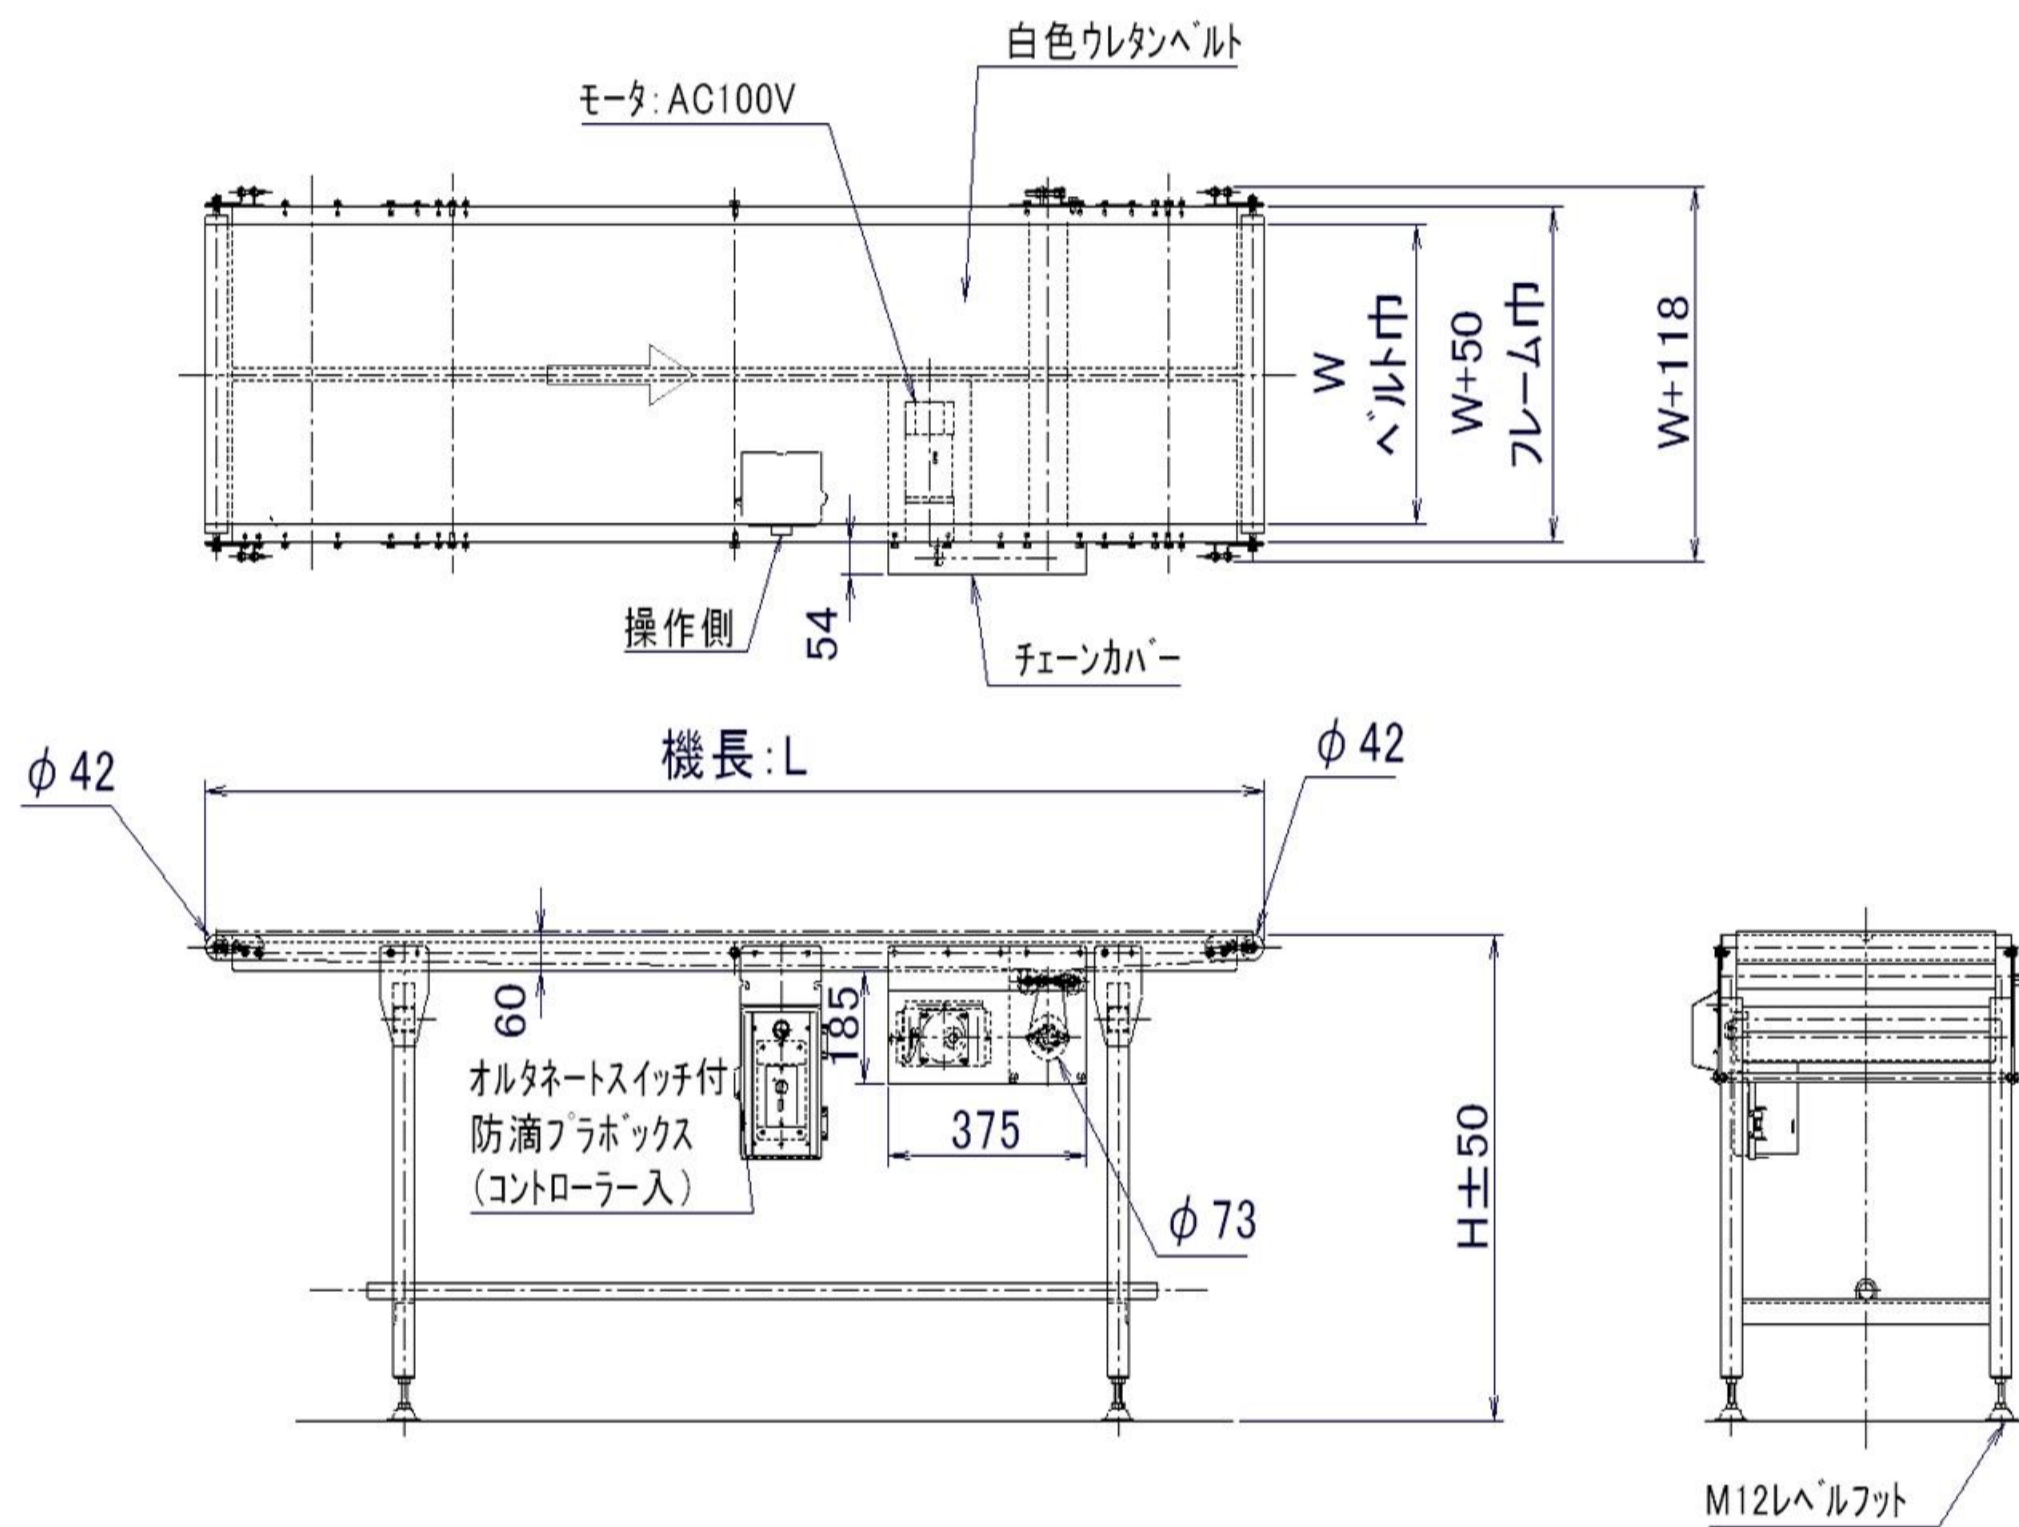


#### ■ 標準仕様

長さ単位 : mm

駆動部方式	センタードライブ(モーター内部取付)	速度	変速	[2~5/2~6] 4~10/4~12 [8~20/8~24] m/min (50/60Hz)
ベルト巾(W)	200 250 300 400 [500]	ベルト	ポリウレタンベルト2プライ 厚さ1.4mm 搬送面白色 食品搬送適合(FDA規格適合) 静電防止構造 使用温度範囲-30°C ~+80°C (ベルト表面乾熱温度)	
機巾(FW)	W+50		搬送能力	20kg / 全機長(水平均等分散荷重) ※ベルト巾・機長・搬送速度によって変動します。
機長(L)	1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000	電動機	100W 200W 低騒音モーター	
機高(H)	245(駆動部)	オプション	本カタログの25ページに記載	
フレーム	SUS304 60H×2t			

#### ■ 型式表示例

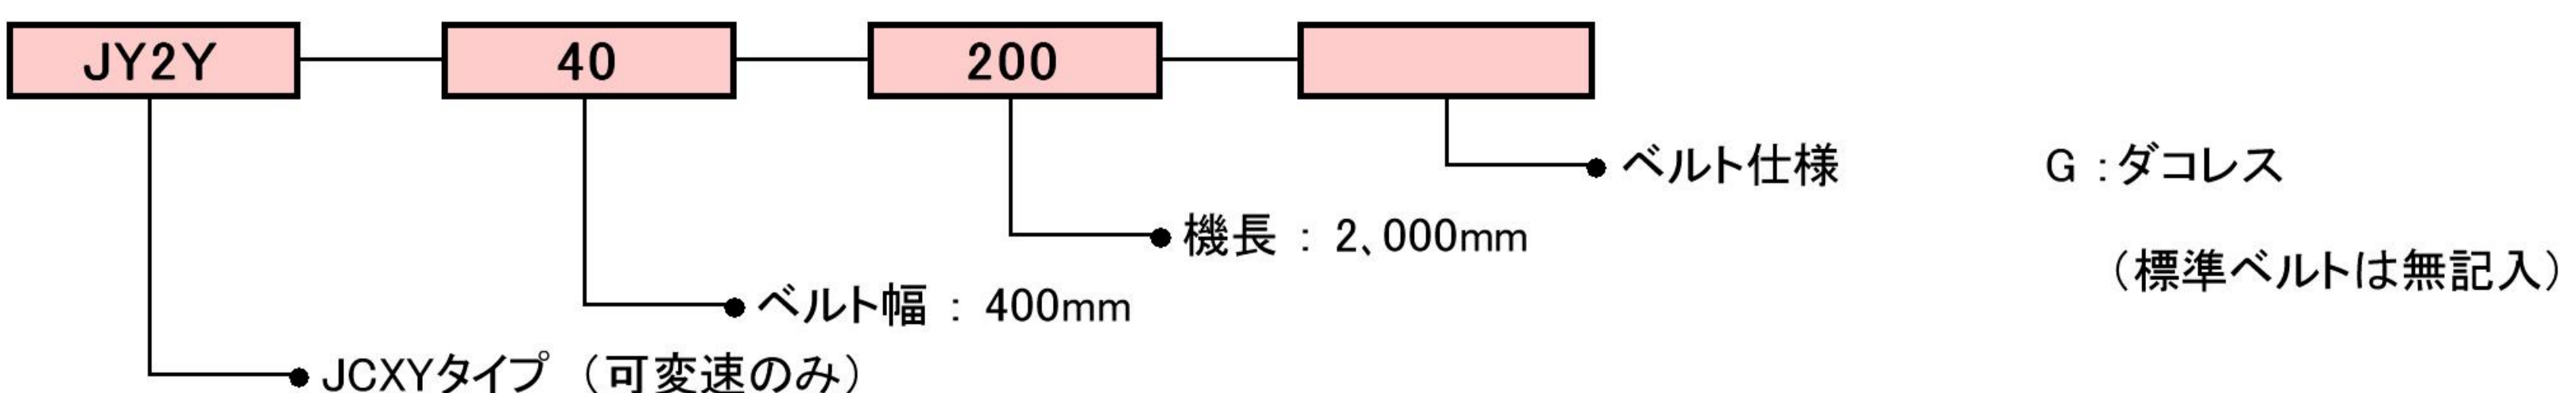

※[ ]文字部は標準品です。  
※ステンレス製メッシュベルトの場合には、ベルト幅が公称幅より10mm狭くなります。

※変速式のを低速で使用する場合は、搬送能力が低下しますのでご注意ください。  
※上記の標準仕様以外でも設計、製作いたします。是非ともご用命下さい。